


Produktinformation

Absorber aus Basotect® G+ Schaumstoff 100cm x 50cm x 2cm, hellgrau klebend

Art-Nr.: BPlanG20SK / GTIN: 2500000016585 / Marke: schaumstofflager.de

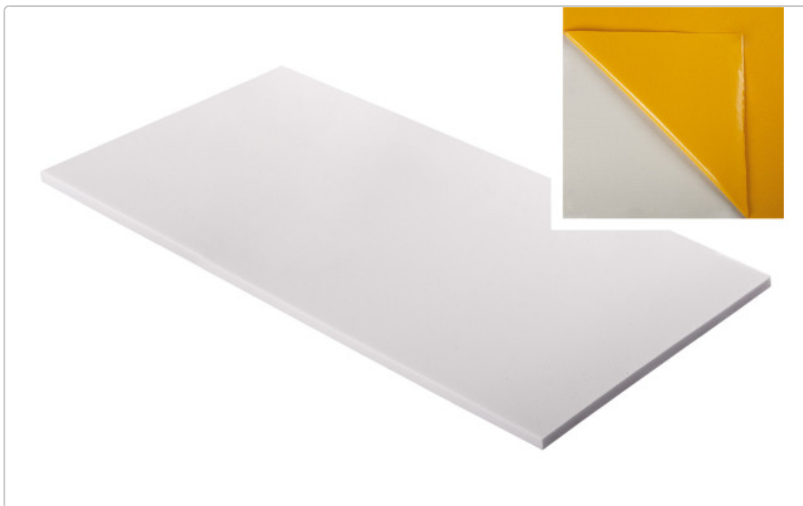


13,80EUR

Grundpreis: 27,60EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab	13,62EUR - Sie sparen 0,18EUR,
22	Grundpreis: 27,23EUR / pro m2
Ab	13,41EUR - Sie sparen 0,39EUR,
44	Grundpreis: 26,82EUR / pro m2
Ab	12,50EUR - Sie sparen 1,30EUR,
88	Grundpreis: 25,00EUR / pro m2
Ab	12,26EUR - Sie sparen 1,54EUR,
122	Grundpreis: 24,51EUR / pro m2

 Sofort lieferbar (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



Unser hochwertiger Akustikschäumstoff aus Basotect® ist das beste Produkt, welches wir Ihnen für eine effektive Hallreduzierung in Verbindung mit einem perfekten Klangbild anbieten können. Ganz nebenbei ist er zudem ein sehr guter Wärmedämmschäumstoff. Unser Schäumstoff aus Basotect® zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus (in etwa vergleichbar mit Styropor), er ist leicht und vergilbt nicht durch UV Strahlung oder Sauerstoff (wie z.B. viele andere Schäumstoffe, die sich schnell verfärben), er ist besonders stabil und er ist schwer entflammbar nach Din4102 B1. Damit ist er nicht nur für öffentliche Bereiche oder staatliche Einrichtungen geeignet, sondern quasi für alle Orte, mit erhöhten Brandschutzvorschriften.

Wir führen natürlich auch für diese selbstklebende Version ein entsprechendes Brandschutzzertifikat. Sie werden von den Eigenschaften und der Absorptionswirkung begeistert sein. Übrigens. Optisch ansprechender sind unsere Decorschäumstoffe aus Basotect®, in die wir in Handarbeit noch eine umlaufende Fase einschneiden. Diese finden Sie in unseren anderen Kategorien

Daten dieser Platte

- Absorber aus Basotect® G+ (verbesserter Nachfolger)
- Maße: 100cm x 50cm x 2cm

Produktinformation

- **selbstklebende Rückseite**
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- für alle Anwendungen geeignet
- schwer entflammbar nach Din4102 B1 (Basotect G+ geprüft)
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m³

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf fast allen staub- und fettfreien Oberflächen . Zusätzlicher Kleber wird im Normalfall nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage. Sollte der Untergrund besonders uneben oder kein Standarduntergrund sein, empfehlen wir unseren separaten Winfix Montagekleber. Bitte beachten Sie ferner [diese weiteren Informationen](#) zu selbstklebenden Platten im Punkt: Schaumstoff verkleben.

Absorptionswerte unserer Absorber aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 15% 15% 16% 19% 39% 49% 66% 85% >92% >92% >92% 5cm Stärke 21% 22" 29% 40% 70% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7cm Stärke 17% 26% 41% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10cm Stärke 25% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

So einfach können Sie die Platten schneiden und verkleben

Die Montage und Verarbeitung ist sehr einfach. Hier zwei Beispielvideos (hier Decorschaumstoff, aber für Absorber identisch), wie einfach die Platen zugeschnitten und verklebt werden können.

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 22 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.
